


*email* vânzări@tele-grup.ro  
*mobil* +40 754 291 793

*email* tehnic@tele-grup.ro  
*mobil* +40 744 577 814

*email* administrativ@tele-grup.ro  
*fix* +40 21 318 7431 / *fax* +40 21 318 7433

## Un splicer Fujikura pentru orice aplicație!

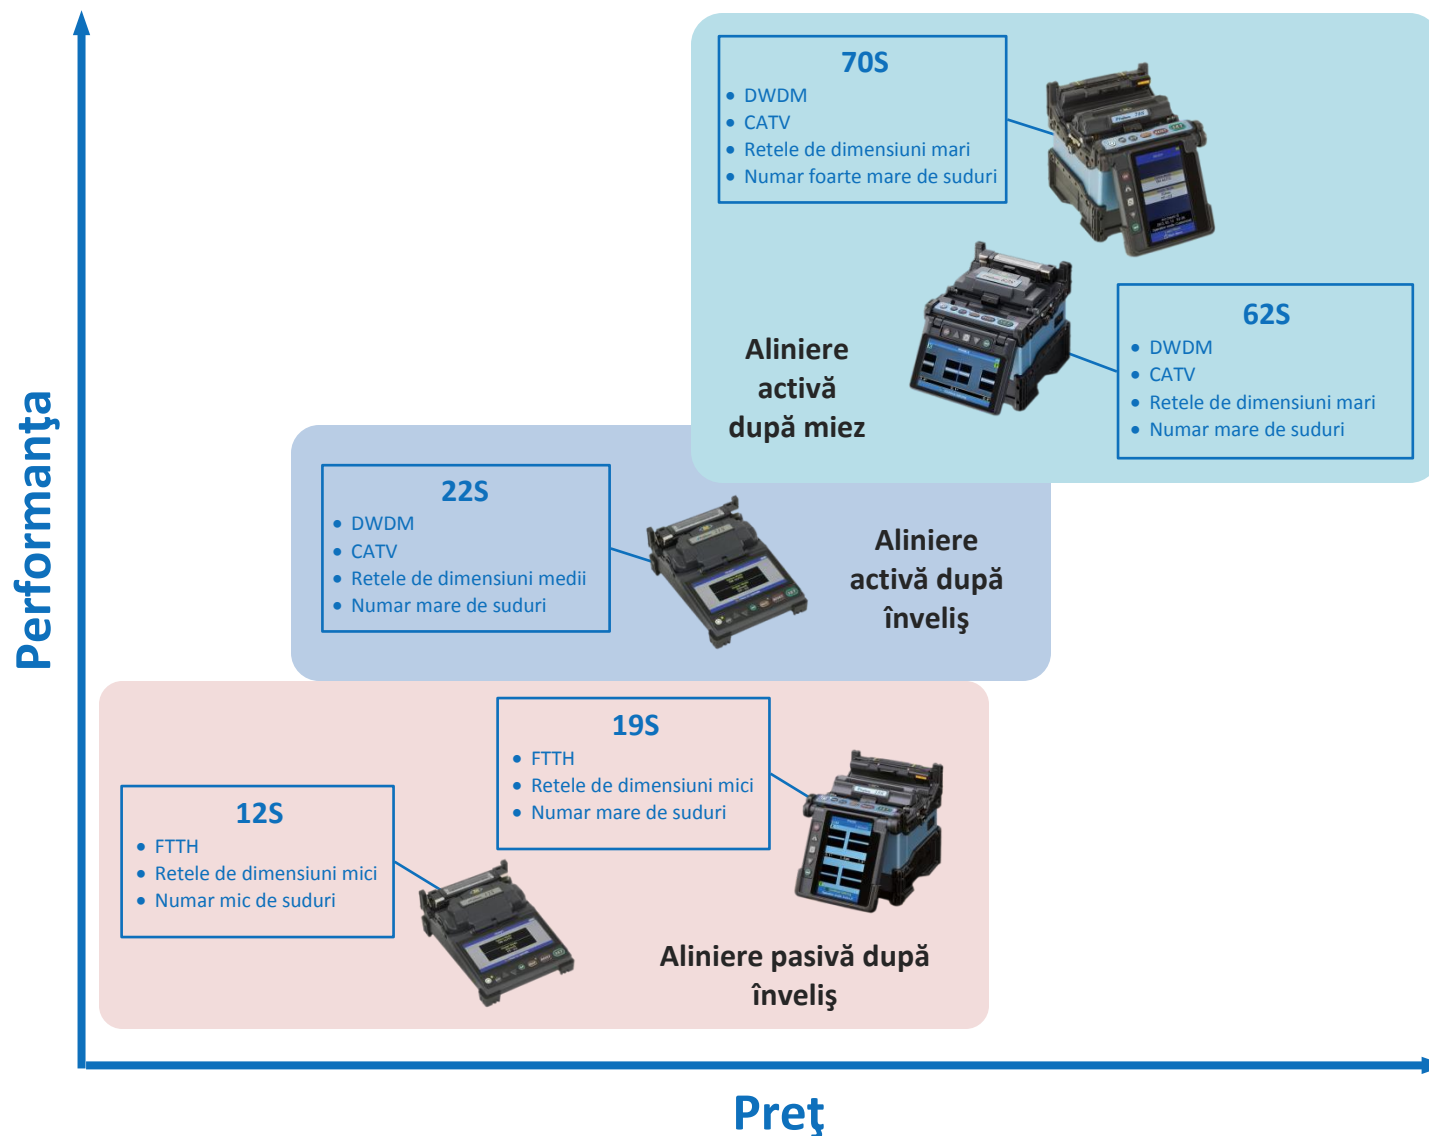

- Echipamente & Soluții
- Consultanță & Proiectare
- Reparații & Calibrări
- Cursuri telecom
- Shop online

*email* vânzări@tele-grup.ro  
*mobil* +40 754 291 793

*email* tehnic@tele-grup.ro  
*mobil* +40 744 577 814

*email* administrativ@tele-grup.ro  
*fix* +40 21 318 7431 / *fax* +40 21 318 7433

## Specificații tehnice detaliate

Model	70S	62S	22S	19S	12S
Tip aliniere	Activa după miezul fibrei	Activa după miezul fibrei	Activa după invelisul optic	Pasivă după invelisul optic	Pasivă după invelisul optic
Tipuri fibre compatibile	SM, MM, DS, NZDS și BI	SM, MM, DS, NZDS și BI	SM, MM, DS, NZDS și BI	SM, MM, DS, NZDS și BI	SM, MM, DS, NZDS și BI
Media atenuărilor sudurilor	0.02 dB cu fibra SM 0.01 dB cu fibra MM 0.04 dB cu fibra DS 0.04 dB cu fibra NZDS	0.02 dB cu fibra SM 0.01 dB cu fibra MM 0.04 dB cu fibra DS 0.04 dB cu fibra NZDS	0.03 dB cu fibra SMF 0.01 dB cu fibra MM 0.05 dB cu fibra DS 0.05 dB cu fibra NZDS	0.05 dB cu fibra SM 0.02 dB cu fibra MM 0.08 dB cu fibra DS 0.08 dB cu fibra NZDS	0.05 dB cu fibra SM 0.02 dB cu fibra MM 0.08 dB cu fibra DS 0.08 dB cu fibra NZDS
Fixare fibra	Clema fixă sau clema mobilă	Clema fixă sau clema mobilă	Clema fixă sau clema mobilă	Clema fixă sau clema mobilă	Clema mobilă
Timp sudură	6 sec.	6 sec.	9 sec.	9 sec.	15 sec.
Timp încălzire manson	13 sec. cu FP-03	23 sec. cu FP-03	24 sec. cu FP-03	14 sec. cu FP-03	30 sec. cu FP-04
Durată de viață electrozi	5000	5000	5000	3000	3000
Autonomie acumulator sudură/încălzire manson	200 cicluri	200 cicluri	200 cicluri	200 cicluri	100 cicluri
Monitor	Color cu diagonală de 12 cm	Color cu diagonală de 12 cm	Color cu diagonală de 12 cm	Color cu diagonală de 12 cm	Color cu diagonală de 11 cm
Magnificare fibra	320x sau 200x	320x sau 400x	132x sau 200x	200 sau 320x	100x
Dimensiuni L x l x H	146 x 159 x 150 mm	146 x 163 x 148 mm	120 x 189 x 72 mm	146 x 159 x 150 mm	121 x 162 x 57 mm
Greutate	2.8 kg cu acumulator	2.6 kg cu acumulator	1.1kg cu acumulator	2.5kg cu acumulator	0.77kg cu acumulator
Aparat de tăiat fibra inclus în kit	Model	CT-30A	CT-30A	CT-30A	CT-06A
	Medie unghiuri	0.5°	0.5°	0.5°	1.0°
	Durată de viață a lamei	48 000 tăieturi	48 000 tăieturi	48 000 tăieturi	48 000 tăieturi